


Saugerturbinen



3-stufig. 230 V / 50 Hz. Kabel vorinstalliert

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	∅
262 130 103	069600001	1500	238	110	190

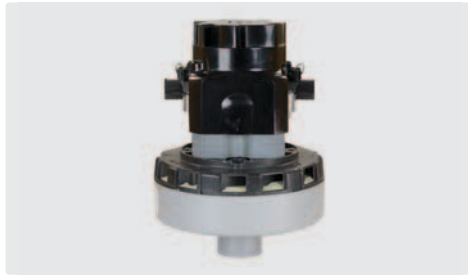

2-stufig mit Abluftrohr und Stutzen. 24 V. Kabel vorinstalliert

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	∅
262 037 131	119 652-29	370	194	79	144



3-stufig mit Abluftrohr. 230 V / 50 Hz. Kabel vorinstalliert

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	∅
262 160 103	116 136-00	1600	198	87	183



2-stufig mit Abluftrohr. 230 V / 50 Hz. Kabel vorinstalliert

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	∅
262 100 112	061500048	1000	172	69	144



2-stufig mit Abluftrohr und Stutzen. 24 V. Kabel vorinstalliert

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	∅
262 043 212	116 157-29	430	165	69	145



3-stufig mit Abluftrohr. Kabel vorinstalliert.
262 064 113 : 24 V.
262 074 113 : 36 V

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	∅
262 064 113	116 515-13	640	199	91	144
262 074 113	116 513-13	740	199	91	144



2-stufig mit Abluftrohr. 24 V. Kabel vorinstalliert

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	∅
262 043 112	116 157-00	430	165	69	145



2-stufig mit Abluftrohr. 24 V =. Kabel vorinstalliert

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	∅
262 050 112	63265R	500	168	72	144



2-stufig. 230 V / 50 Hz. Kabel vorinstalliert

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	∅
262 110 002	570	1 100	175	60	144



1-stufig. 230 V / 50 Hz. Kabel vorinstalliert

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	∅
262 120 104	402-6	1200	128	42	134



1-stufig. 230 V / 50 Hz. Ohne Kabel, (Kabeltyp 1 optional)

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	∅
262 120 703	063700003	1200	136	46	143
262 120 701	064200001	1200	131	45	127



1-stufig. 230 V / 50 Hz. Kabel beigelegt. Mit Thermoschalter

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	∅
262 080 101	203-19	800	110	30	110

Symbole **W** Watt **I** Höhe **Ti** Turbinenhöhe **∅** Durchmesser **TYP** Typ